





Centralina automatica ATS (Optional)



### Caratteristiche tecniche


### LINEA ULTRA SILENZIATI A 1500 GIRI

<b>Potenza massima (KVA)</b> 9.5	<b>Potenza uso continuo (KVA)</b> 8.5	<b>Frequenza (Hz)</b> 50	<b>Tensione (Volt)</b> 230	<b>Amperaggio</b> 37
<b>Tipo regolatore tensione</b> NEW AVR	<b>Alternatore</b> BRUSH LESS	<b>Livello sonoro dB (A) a 7 m</b> 51	<b>Numero fasi</b> MONOFASE 4 POLI	<b>Fattore di potenza</b> 1 (lag)
<b>Grado di isolamento</b> H	<b>Pannello di controllo</b> DIGITALE A BORDO	<b>Uscite A.C.</b> MORSETTIERA CON POLI	<b>Prese elettriche</b> 2 PRESE MONOFASE 230V 16A	<b>Modello motore</b> KD 388 G
<b>Tipo motore</b> TRICILINDRICO DIESEL I.D.	<b>Cilindrata (cc.)</b> 1642	<b>Giri minuto (rpm)</b> 1500	<b>Regolazione dei giri</b> MECCANICA	<b>Avviamento elettrico</b> SI
<b>Batteria</b> SI (12V 65Ah)	<b>Raffreddamento</b> ACQUA	<b>Centralina automatica ATS</b> OPTIONAL	<b>Capacità serbatoio (litri)</b> 65	<b>Autonomia (ore)</b> 15
<b>Tipo carburante</b> GASOLIO	<b>Tipo lubrificante motore</b> MULTIGRADO SAE 10W30	<b>Capacità olio (litri)</b> 6.9	<b>Dispositivo oil alert</b> SI	<b>Interruttore termico</b> SI
<b>Voltmetro</b> DIGITALE	<b>Spia livello carburante</b> SI	<b>Dimensioni (mm)</b> 1570x780x1050	<b>Peso (Kg)</b> 685	

### Specifiche

Predisposto di serie per centralina automatica "ATS" e interfaccia PC tipo RS.

### Dimensioni

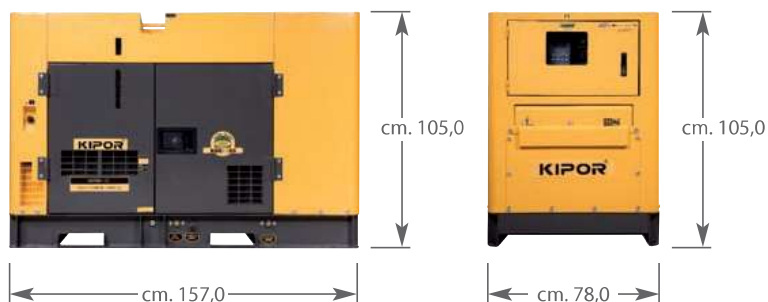

CERTIFICAZIONE "EPA"



CERTIFICAZIONE "CE"





Centralina automatica ATS (Optional)



### Caratteristiche tecniche


### LINEA ULTRA SILENZIATI A 1500 GIRI

<b>Potenza massima (KVA)</b> 11.6	<b>Potenza uso continuo (KVA)</b> 10.6	<b>Frequenza (Hz)</b> 50	<b>Tensione (Volt)</b> 400/230	<b>Amperaggio</b> 15.3
<b>Tipo regolatore tensione</b> NEW AVR	<b>Alternatore</b> BRUSH LESS	<b>Livello sonoro dB (A) a 7 m</b> 51	<b>Numero fasi</b> TRIFASE 4 POLI	<b>Fattore di potenza</b> 0.8 (lag)
<b>Grado di isolamento</b> H	<b>Pannello di controllo</b> DIGITALE A BORDO	<b>Uscite A.C.</b> MORSETTIERA CON POLI	<b>Prese elettriche</b> 2 PRESE MONOFASE 230V 16A	<b>Modello motore</b> KD 388 G
<b>Tipo motore</b> TRICILINDRICO DIESEL I.D.	<b>Cilindrata (cc.)</b> 1642	<b>Giri minuto (rpm)</b> 1500	<b>Regolazione dei giri</b> MECCANICA	<b>Avviamento elettrico</b> SI
<b>Batteria</b> SI (12V 65Ah)	<b>Raffreddamento</b> ACQUA	<b>Centralina automatica ATS</b> OPTIONAL	<b>Capacità serbatoio (litri)</b> 65	<b>Autonomia (ore)</b> 15
<b>Tipo carburante</b> GASOLIO	<b>Tipo lubrificante motore</b> MULTIGRADO SAE 10W30	<b>Capacità olio (litri)</b> 6.9	<b>Dispositivo oil alert</b> SI	<b>Interruttore termico</b> SI
<b>Voltmetro</b> DIGITALE	<b>Spia livello carburante</b> SI	<b>Dimensioni (mm)</b> 1570x780x1050	<b>Peso (Kg)</b> 685	

### Specifiche

Predisposto di serie per centralina automatica "ATS" e interfaccia PC tipo RS.

### Dimensioni

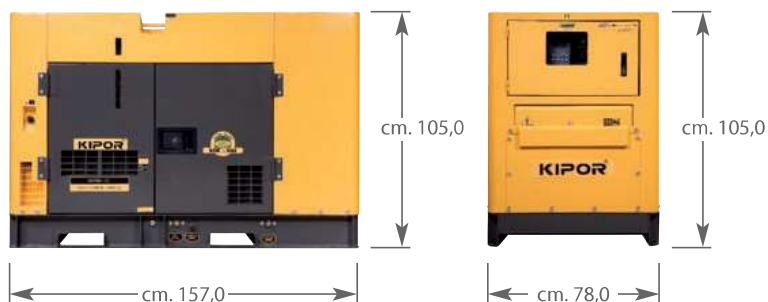

CERTIFICAZIONE "EPA"



CERTIFICAZIONE "CE"





Centralina automatica ATS (Optional)



### Caratteristiche tecniche


### LINEA ULTRA SILENZIATI A 1500 GIRI

<b>Potenza massima (KVA)</b> 18.5	<b>Potenza uso continuo (KVA)</b> 17.0	<b>Frequenza (Hz)</b> 50	<b>Tensione (Volt)</b> 400/230	<b>Amperaggio</b> 24.5
<b>Tipo regolatore tensione</b> NEW AVR	<b>Alternatore</b> BRUSH LESS	<b>Livello sonoro dB (A) a 7 m</b> 51	<b>Numero fasi</b> TRIFASE 4 POLI	<b>Fattore di potenza</b> 0.8 (lag)
<b>Grado di isolamento</b> H	<b>Pannello di controllo</b> DIGITALE A BORDO	<b>Uscite A.C.</b> MORSETTIERA CON POLI	<b>Prese elettriche</b> 2 PRESE MONOFASE 230V 16A	<b>Modello motore</b> KD 488 G
<b>Tipo motore</b> QUADRICILINDRICO DIESEL I.D.	<b>Cilindrata (cc.)</b> 2190	<b>Giri minuto (rpm)</b> 1500	<b>Regolazione dei giri</b> MECCANICA	<b>Avviamento elettrico</b> SI
<b>Batteria</b> SI (12V 65Ah)	<b>Raffreddamento</b> ACQUA	<b>Centralina automatica ATS</b> OPTIONAL	<b>Capacità serbatoio (litri)</b> 65	<b>Autonomia (ore)</b> 10
<b>Tipo carburante</b> GASOLIO	<b>Tipo lubrificante motore</b> MULTIGRADO SAE 10W30	<b>Capacità olio (litri)</b> 8.5	<b>Dispositivo oil alert</b> SI	<b>Interruttore termico</b> SI
<b>Voltmetro</b> DIGITALE	<b>Spia livello carburante</b> SI	<b>Dimensioni (mm)</b> 1570x780x1050	<b>Peso (Kg)</b> 720	

### Specifiche

Predisposto di serie per centralina automatica "ATS" e interfaccia PC tipo RS.

### Dimensioni

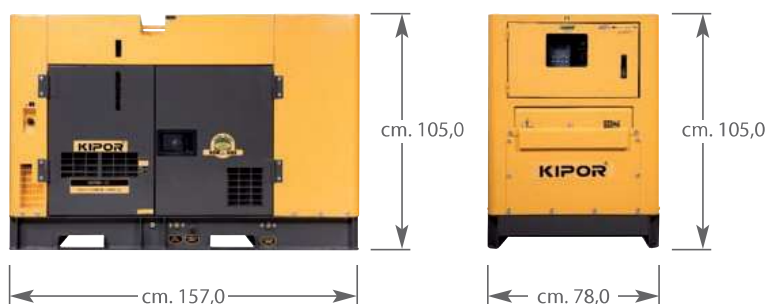

CERTIFICAZIONE "EPA"



CERTIFICAZIONE "CE"

# GENERATORE KDE 35 SS3



Centralina automatica ATS (Optional)

## Caratteristiche tecniche


## LINEA ULTRA SILENZIATI A 1500 GIRI

<b>Potenza massima (KVA)</b> 31.0	<b>Potenza uso continuo (KVA)</b> 28.0	<b>Frequenza (Hz)</b> 50	<b>Tensione (Volt)</b> 400/230	<b>Amperaggio</b> 40.4
<b>Tipo regolatore tensione</b> NEW AVR	<b>Alternatore</b> BRUSH LESS	<b>Livello sonoro dB (A) a 7 m</b> 51	<b>Numero fasi</b> TRIFASE 4 POLI	<b>Fattore di potenza</b> 0.8 (lag)
<b>Grado di isolamento</b> H	<b>Pannello di controllo</b> DIGITALE A BORDO	<b>Uscite A.C.</b> MORSETTIERA CON POLI	<b>Prese elettriche</b> 2 PRESE MONOFASE 230V 16A	<b>Modello motore</b> KM 493 ZG
<b>Tipo motore</b> QUADRILINDRICO DIESEL I.D.	<b>Cilindrata (cc.)</b> 2771	<b>Giri minuto (rpm)</b> 1500	<b>Regolazione dei giri</b> MECCANICA	<b>Avviamento elettrico</b> SI
<b>Batteria</b> SI (12V 80Ah)	<b>Raffreddamento</b> ACQUA	<b>Centralina automatica ATS</b> OPTIONAL	<b>Capacità serbatoio (litri)</b> 95	<b>Autonomia (ore)</b> 9.5
<b>Tipo carburante</b> GASOLIO	<b>Tipo lubrificante motore</b> MULTIGRADO SAE 10W30	<b>Capacità olio (litri)</b> 8.5	<b>Dispositivo oil alert</b> SI	<b>Interruttore termico</b> SI
<b>Voltmetro</b> DIGITALE	<b>Spia livello carburante</b> SI	<b>Dimensioni (mm)</b> 1900x950x1200	<b>Peso (Kg)</b> 985	

## Specifiche

Predisposto di serie per centralina automatica "ATS" e interfaccia PC tipo RS.

## Dimensioni

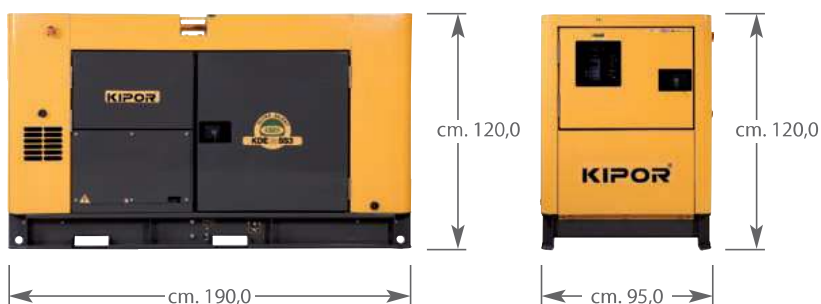

CERTIFICAZIONE "9001"

CERTIFICAZIONE "14001"



Centralina automatica ATS (Optional)


**Caratteristiche tecniche**

## LINEA ULTRA SILENZIATI A 1500 GIRI

<b>Potenza massima (KVA)</b> 40.0	<b>Potenza uso continuo (KVA)</b> 37.0	<b>Frequenza (Hz)</b> 50	<b>Tensione (Volt)</b> 400/230	<b>Amperaggio</b> 53.4
<b>Tipo regolatore tensione</b> NEW AVR	<b>Alternatore</b> BRUSH LESS	<b>Livello sonoro dB (A) a 7 m</b> 51	<b>Numero fasi</b> TRIFASE 4 POLI	<b>Fattore di potenza</b> 0.8 (lag)
<b>Grado di isolamento</b> H	<b>Pannello di controllo</b> DIGITALE A BORDO	<b>Uscite A.C.</b> MORSETTIERA CON POLI	<b>Prese elettriche</b> 2 PRESE MONOFASE 230V 16A	<b>Modello motore</b> KD 4105 G
<b>Tipo motore</b> QUADRICILINDRICO DIESEL I.D.	<b>Cilindrata (cc.)</b> 4330	<b>Giri minuto (rpm)</b> 1500	<b>Regolazione dei giri</b> ELETTRONICA	<b>Avviamento elettrico</b> SI
<b>Batteria</b> SI (12V 80Ah x 2)	<b>Raffreddamento</b> ACQUA	<b>Centralina automatica ATS</b> OPTIONAL	<b>Capacità serbatoio (litri)</b> 95	<b>Autonomia (ore)</b> 7
<b>Tipo carburante</b> GASOLIO	<b>Tipo lubrificante motore</b> MULTIGRADO SAE 10W30	<b>Capacità olio (litri)</b> 11	<b>Dispositivo oil alert</b> SI	<b>Interruttore termico</b> SI
<b>Voltmetro</b> DIGITALE	<b>Spia livello carburante</b> SI	<b>Dimensioni (mm)</b> 2250x950x1300	<b>Peso (Kg)</b> 1270	

**Specifiche**

Predisposto di serie per centralina automatica "ATS" e interfaccia PC tipo RS.

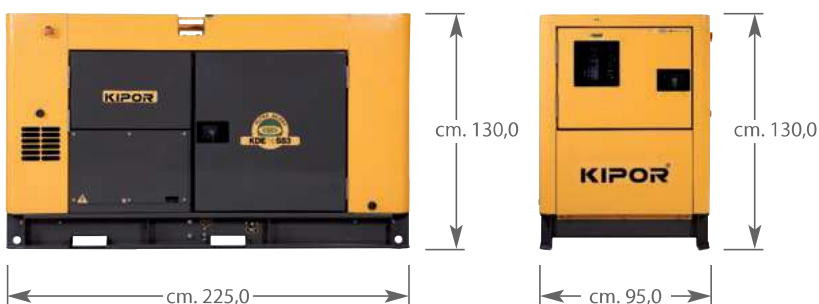**Dimensioni**

CERTIFICAZIONE "EPA"

CERTIFICAZIONE "CE"





PANEL LIGHT

PILOT LAMP

EMERGENCY STOP

FUSE BASE

STARTER SW

CONTROL SCREEN

FUEL METER

VOLTAGE REGULATOR

DECREASE INCREASE



Centralina automatica ATS (Optional)



### Caratteristiche tecniche


### LINEA ULTRA SILENZIATI A 1500 GIRI

<b>Potenza massima (KVA)</b> 54.0	<b>Potenza uso continuo (KVA)</b> 50.0	<b>Frequenza (Hz)</b> 50	<b>Tensione (Volt)</b> 400/230	<b>Amperaggio</b> 72.2
<b>Tipo regolatore tensione</b> NEW AVR	<b>Alternatore</b> BRUSH LESS	<b>Livello sonoro dB (A) a 7 m</b> 51	<b>Numero fasi</b> TRIFASE 4 POLI	<b>Fattore di potenza</b> 0.8 (lag)
<b>Grado di isolamento</b> H	<b>Pannello di controllo</b> DIGITALE A BORDO	<b>Uscite A.C.</b> MORSETTIERA CON POLI	<b>Prese elettriche</b> 2 PRESE MONOFASE 230V 16A	<b>Modello motore</b> KD 4105 ZG
<b>Tipo motore</b> QUADRICILINDRICO DIESEL I.D. TURBO COMPRESSORE	<b>Cilindrata (cc.)</b> 4330	<b>Giri minuto (rpm)</b> 1500	<b>Regolazione dei giri</b> ELETTRONICA	<b>Avviamento elettrico</b> SI
<b>Batteria</b> SI (12V 80Ah x 2)	<b>Raffreddamento</b> ACQUA	<b>Centralina automatica ATS</b> OPTIONAL	<b>Capacità serbatoio (litri)</b> 95	<b>Autonomia (ore)</b> 5.5
<b>Tipo carburante</b> GASOLIO	<b>Tipo lubrificante motore</b> MULTIGRADO SAE 10W30	<b>Capacità olio (litri)</b> 11	<b>Dispositivo oil alert</b> SI	<b>Interruttore termico</b> SI
<b>Voltmetro</b> DIGITALE	<b>Spia livello carburante</b> SI	<b>Dimensioni (mm)</b> 2250x950x1300	<b>Peso (Kg)</b> 1310	

### Specifiche

Predisposto di serie per centralina automatica "ATS" e interfaccia PC tipo RS.


### Dimensioni

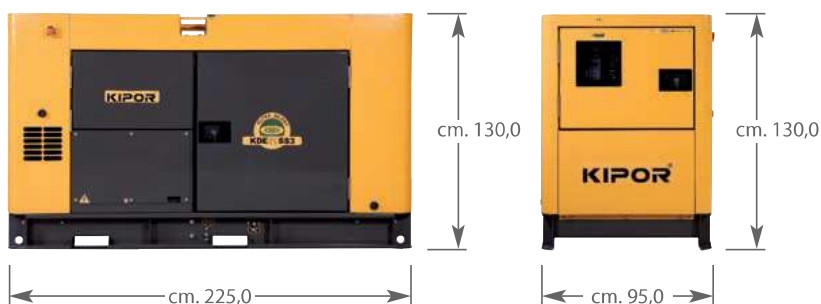

CERTIFICAZIONE "EP"



CERTIFICAZIONE "CE"

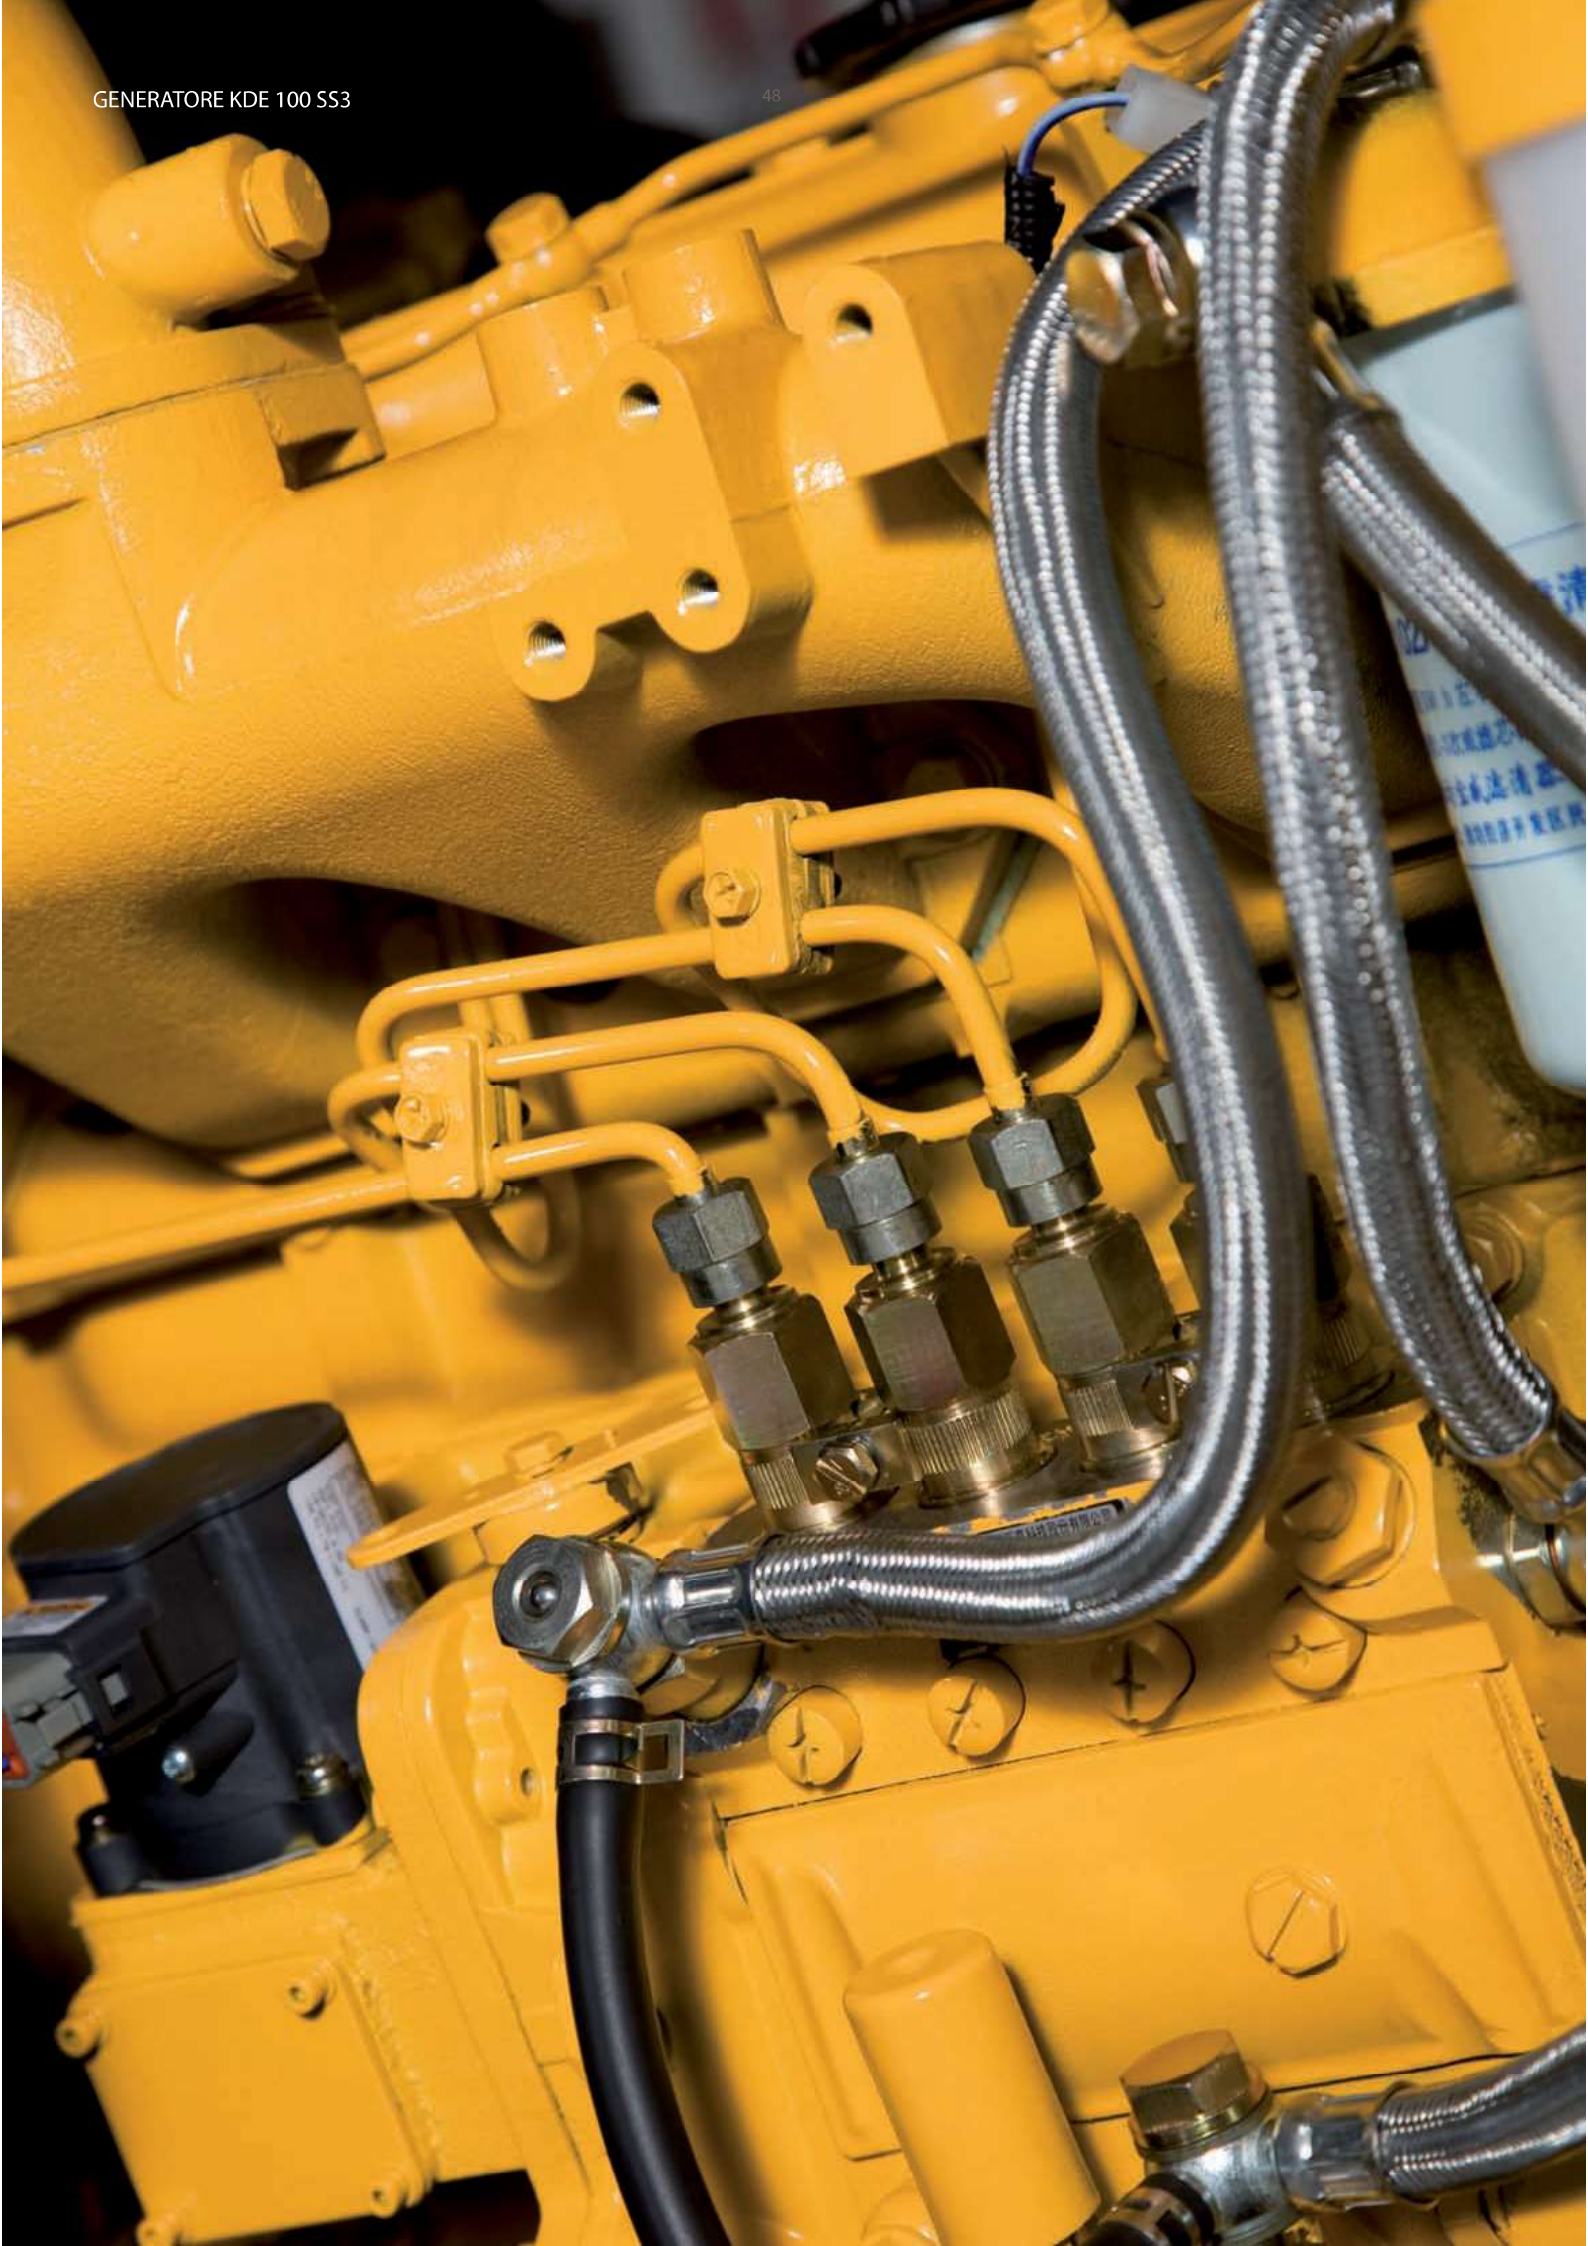



Centralina automatica ATS (Optional)


**Caratteristiche tecniche**

## LINEA ULTRA SILENZIATI A 1500 GIRI

<b>Potenza massima (KVA)</b> 85.0	<b>Potenza uso continuo (KVA)</b> 80.0	<b>Frequenza (Hz)</b> 50	<b>Tensione (Volt)</b> 400/230	<b>Amperaggio</b> 115.0
<b>Tipo regolatore tensione</b> NEW AVR	<b>Alternatore</b> BRUSH LESS	<b>Livello sonoro dB (A) a 7 m</b> 51	<b>Numero fasi</b> TRIFASE 4 POLI	<b>Fattore di potenza</b> 0.8 (lag)
<b>Grado di isolamento</b> H	<b>Pannello di controllo</b> DIGITALE A BORDO	<b>Uscite A.C.</b> MORSETTIERA CON POLI	<b>Prese elettriche</b> 2 PRESE MONOFASE 230V 16A	<b>Modello motore</b> KD 6105 ZG
<b>Tipo motore</b> ESACILINDRICO DIESEL I.D. TURBO COMPRESSORE	<b>Cilindrata (cc.)</b> 6494	<b>Giri minuto (rpm)</b> 1500	<b>Regolazione dei giri</b> MECCANICA	<b>Avviamento elettrico</b> SI
<b>Batteria</b> SI (12V 120Ah x 2)	<b>Raffreddamento</b> ACQUA	<b>Centralina automatica ATS</b> OPTIONAL	<b>Capacità serbatoio (litri)</b> 110	<b>Autonomia (ore)</b> 4.5
<b>Tipo carburante</b> GASOLIO	<b>Tipo lubrificante motore</b> MULTIGRADO SAE 10W30	<b>Capacità olio (litri)</b> 18.5	<b>Dispositivo oil alert</b> SI	<b>Interruttore termico</b> SI
<b>Voltmetro</b> DIGITALE	<b>Spia livello carburante</b> SI	<b>Dimensioni (mm)</b> 2700x1140x1500	<b>Peso (Kg)</b> 1680	

**Specifiche**

Predisposto di serie per centralina automatica "ATS" e interfaccia PC tipo RS.

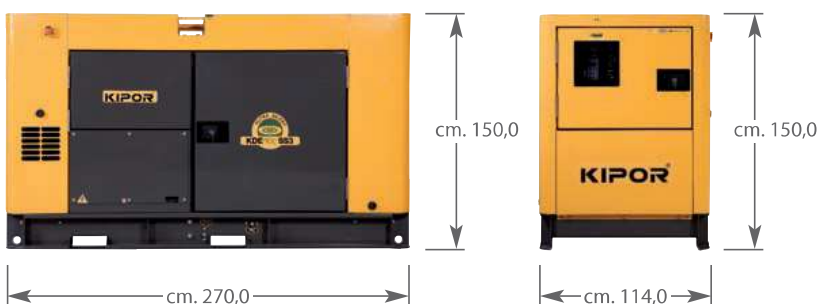**Dimensioni**

CERTIFICAZIONE "EPA"



CERTIFICAZIONE "CE"